


METSÄBOARD CLASSIC FBB

Folding estucado reverso madera con tratamiento antihumedad.

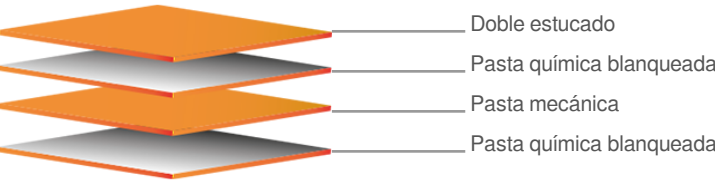

Printing methods
Offset
Flexografía
Impresión digital

Resistencia
 Hard Sized



Food



Frozen foods



Pharmacy



Generic Packaging



Parapharmacy

TECHNICAL SPECIFICATIONS				
	GRAMAJE (g/m2) (ISO 536)	ESPESOR (µm) (ISO 534)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493-2)
	-	-	DM	DT
	200	350	10.5	4.7
	210	375	12.1	5.8
	225	400	15.0	7.0
	235	425	17.0	8.4
	250	450	19.2	9.7
	260	475	22.6	11.0
	275	500	25.2	12.6
	290	550	31.0	15.8
	315	600	37.8	18.9
	340	650	45.2	22.1
TOLERANCIA	+/- 2 %	+/- 3 %	-15	

PROPIEDADES	
LISURA SUPERFICIE PPS10 (ISO 8791-4) (µm)	< 1.4
BLANCURA SUPERFICIE (ISO 2470-1) (%)	84 +/- 1%
BRILLO (HUNTER 75°) (ISO 8254-1) (%)	35 + 5%
ROBINSON TEST (12 meses en embalaje original)	< 1

0712001 / 0713001

Junio 2025

El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.
Certificado de Cadena de Custodia PEFC N° CU-PEFC-COC-821792 para poder servir este material Certificado PEFC.
Certificado de Cadena de Custodia CU-COC-821792 para poder servir este material certificado FSC.