


METSÄBOARD PRIME WKL

Kraftliner blanco doble estucado.

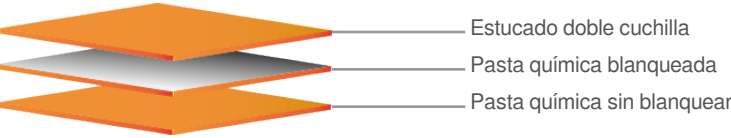

Métodos de impresión

Offset
Impresión digital Inkjet
Pre-Postimpresión
Flexográfica



Alimentación



Packaging genérico



Productos electrónicos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
GRAMAJE (g/m ²) (ISO 536)	ESPESOR (µm) (ISO 534)	SCT DT (KN/m) (ISO 9895)	LISURA PPS10 (µm) (ISO 8791-4)
-	-	DM	DT
125	120	2.8	1.4
135	135	3.0	1.5
145	145	3.1	1.6
160	165	3.3	1.6
170	175	3.4	1.7
185	190	3.6	1.8
250	250	4.5	2.6
TOLERANCIA	+/- 3%	+/- 15%	

PROPIEDADES	
PLAY BOND (J/m2) (TAPPI T 569)	350
COBB 1 min (g/m2) (ISO535)	30
BRILLO (%) (ISO8254-1)	60