



# METSÄBOARD CLASSIC FBB

Folding estucado reverso madera con tratamiento antihumedad.

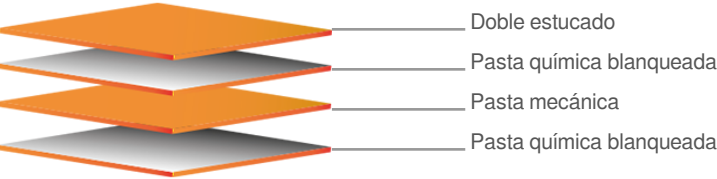

## Méthodes d'impression Resistencia

Offset  
Flexografía  
Impresión digital



Alimentation



Aliments surgelés



Pharmacie



Emballage générique



Parapharmacie

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |                           |                                          |                                            |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| GRAMAJE (g/m2)<br>(ISO 536) | ESPESOR (µm)<br>(ISO 534) | RIGIDEZ TABER 15°<br>(mNm)<br>(ISO 2493) | RIGIDEZ TABER 15°<br>(mNm)<br>(ISO 2493-2) |
| -                           | -                         | DM                                       | DT                                         |
| 200                         | 350                       | 10.5                                     | 4.7                                        |
| 210                         | 375                       | 12.1                                     | 5.8                                        |
| 225                         | 400                       | 15.0                                     | 7.0                                        |
| 235                         | 425                       | 17.0                                     | 8.4                                        |
| 250                         | 450                       | 19.2                                     | 9.7                                        |
| 260                         | 475                       | 22.6                                     | 11.0                                       |
| 275                         | 500                       | 25.2                                     | 12.6                                       |
| 290                         | 550                       | 31.0                                     | 15.8                                       |
| 315                         | 600                       | 37.8                                     | 18.9                                       |
| 340                         | 650                       | 45.2                                     | 22.1                                       |
| TOLERANCIA                  | +/- 2 %                   | +/- 3 %                                  | -15                                        |

| PROPIEDADES                                   |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| LISURA SUPERFICIE PPS10 (ISO 8791-4) (µm)     | < 1.4     |
| BLANCURA SUPERFICIE (ISO 2470-1) (%)          | 84 +/- 1% |
| BRILLO (HUNTER 75°) (ISO 8254-1) (%)          | 35 + 5%   |
| ROBINSON TEST (12 meses en embalaje original) | < 1       |

0712001 / 0713001

Junio 2025

El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.  
Certificado de Cadena de Custodia PEFC N° CU-PEFC-COC-821792 para poder servir este material Certificado PEFC.  
Certificado de Cadena de Custodia CU-COC-821792 para poder servir este material certificado FSC.