


# METSÄBOARD PRO FBB GO



Folding estucado con tratamiento antihumedad y sin blanqueantes ópticos (OBA free).

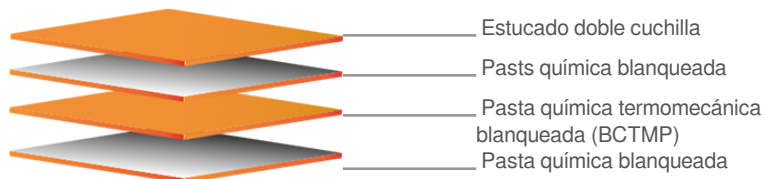

## Méthodes d'impression

Offset  
Flexografía  
Impresión digital



Alimentation



Aliments surgelés



Food Delivery



Hygiène



Emballage générique

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GRAMAJE (g/m <sup>2</sup> ) (ISO 536)	ESPESOR (µm) (ISO 534)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493)
		DM	DT
190	305	7.3	3.6
215	355	10.6	5.3
225	385	12.5	6.3
240	415	15.7	7.8
260	455	19.5	9.7
275	485	22.5	11.3
285	505	25.0	12.5
315	555	32.7	16.0
345	610	38.2	19.2
TOLERANCIA	+/- 2 %	+/- 3 %	- 15%

## PROPIEDADES

LISURA SUPERFICIE PPS10 (ISO 8791-4) (µm)	< 1.4
BLANCURA SUPERFICIE (ISO 2470-1) (%)	85 +/- 1%
ROBINSON TEST (12 meses en embalaje original) (EN 1230-2)	< 1

0916001

Abril 2026

El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.  
Certificado de Cadena de Custodia PEFC N° CU-PEFC-COC-821792 para poder servir este material Certificado PEFC.  
Certificado de Cadena de Custodia CU-COC-821792 para poder servir este material certificado FSC.