


METSÄBOARD PRO FBB OBAFREE

Folding estucado con tratamiento antihumedad y sin blanqueantes ópticos (OBA free).

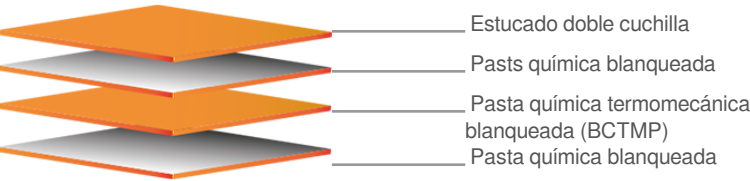

Métodos de impresión

- Offset
- Flexografía
- Impresión digital



Alimentar



Farmácia



Food Delivery



Embalagens genéricas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			
GRAMAJE (g/m2) (ISO 536)	ESPESSOR (µm) (ISO 534)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493)
		DM	DT
195	310	8.0	4.0
210	335	9.9	4.8
220	360	11.3	5.7
230	385	13.7	6.8
245	415	16.7	8.3
255	435	18.6	9.2
265	455	20.4	10.2
280	485	23.5	11.8
290	505	26.5	13.2
315	555	32.7	16.2
345	610	38.2	19.2
TOLERANCIA	+/- 2 %	+/- 3 %	- 15%

PROPIEDADES	
LISURA SUPERFICIE PPS10 (ISO 8791-4) (µm)	< 1.4
BLANCURA SUPERFICIE (ISO 2470-1) (%)	85 +/- 1%
ROBINSON TEST (12 meses en embalaje original) (EN 1230-2)	< 1

0916001

Junio 2025

El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.
Certificado de Cadena de Custodia PEFC N° CU-PEFC-COC-821792 para poder servir este material Certificado PEFC.
Certificado de Cadena de Custodia CU-COC-821792 para poder servir este material certificado FSC.