


Cartulina pasta química estucada por las dos caras con una alta blancura.



Métodos de impresión

Offset
Impresión digital

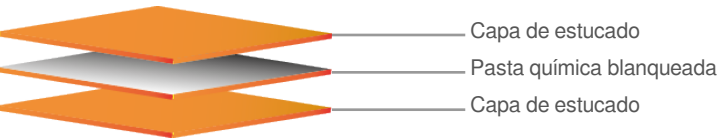

Alimentar



Cosmética



Editorial



Etiquetas de
embalagem



Embalagens
genéricas



Parafarmácia

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			
GRAMAJE (g/m2) (T-410)	ESPESOR (µm) (T-411)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493)
-	-	DM	DT
220	254	6.2	3.5
260	305	9.7	5.6
295	356	14.3	7.9
320	406	20.8	11.4
345	457	27.7	15.0
375	508	36.2	19.5
440	610	52.7	28.2

PROPIEDADES	
BLANCURA SUPERFICIE (ISO 2470) (%)	91